


手動延反機 NK-280VS

MANUAL TRAVEL

- 軽便式で多品種・少量・短サイクル生産に最適。
- 機能重視のゼイタク設計。

Handy type, most suitable for variety in small lots

Luxuriously thought much of functions

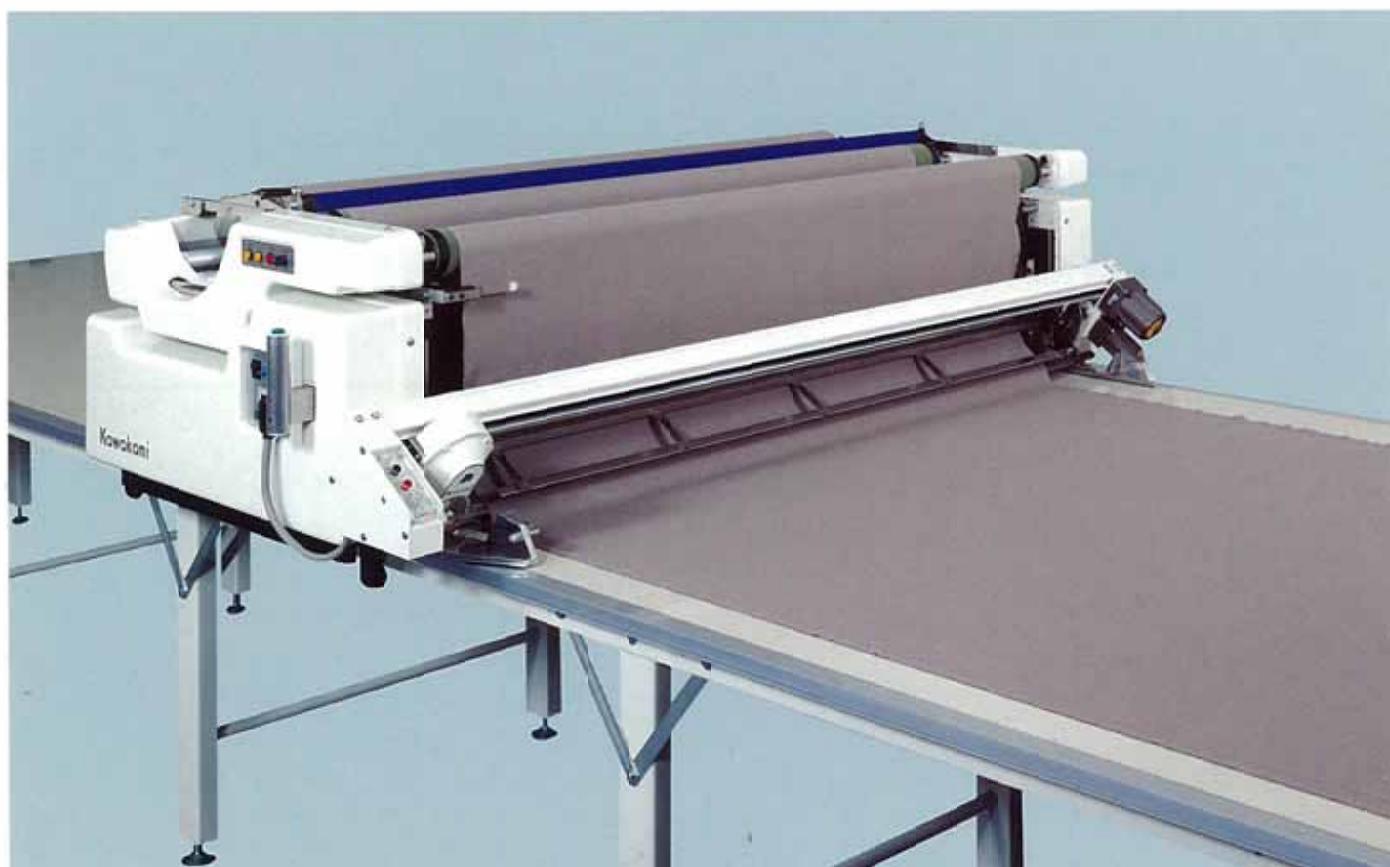

特長

- ①オペレーターは延反機を走行させるだけで、カット位置で自動的に素材のカットを行います。
- ②バケット式解反装置は、走行スピードに応じて最も適切なテンションコントロールが可能です。

Features

- 1) Automatic cutting at the cutting position, all operator has to do is just leading the machine.
- 2) Bucket type slackening off guarantees most suitable tension control to the travelling speed.

NK-280VS

仕様 Specifications

機種 Model	有効素材巾 Working Width	テーブル巾 Table Width	
		レールレス仕様 Railless	レール仕様 With Rail
NK-280VS-1	1350mm	1610mm	1580mm
NK-280VS-2	1600mm	1860mm	1830mm
NK-280VS-4	1950mm	2210mm	2180mm

- 最大積層高 一方方向150mm, 折り返し100mm(オプション)
- 原反径 350mm (Max)
- 原反重量 30kg (Max)
- 入力電源 AC100V 10A 50/60Hz
- Piling Height One way 150mm
Face to face 100mm (Option)
- Piece goods diametre 350mm
- Piece goods weight 30kgs
- Power AC single phase 100/110/200/210/220
/230/240V
50/60hz 1.5kVA

主要装置

- バケット式自動解反装置
- 素材カッター装置
- 耳揃え装置
- 巻き戻し機構
- ピッチャー昇降装置
- 枚数カウンター

Main Components

- Bucket type auto-slackening
- Cutting unit
- Edge control
- Rewinding function
- Pitcher elevator
- Ply counter

オプション

- 一方方向用キャッチャーセット
- 折り返し用キャッチャーセット
- コンビネーションローラー
- 畳反用デッキ
- 原反棒
- 静電除去装置

Options

- End catcher for one way
- End catcher for face to face
- Combination roller
- Deck for holded material
- Fabric bar
- Anti-static electricity device

※上記仕様につきましては、改良の為、予告なしに変更する場合があります。

* Specifications may change without prior notice.

創造力と総合力の **Kawakami**
株式会社 **川上製作所**

本社 / 岡山県笠岡市茂平字長瀬2916-8
〒714-0062 ☎(0865)66-3711(代) FAX66-3715

支店 / 東京 名古屋 東北 中国

Kawakami CO.LTD.

2918-8 CHOME MOBIRA-CHO KASAOKA-OKAYAMA-KEN JAPAN
Phone: (0865) 66-3711
Fax: (0865) 66-3715