


# 検反機

## CLOTH INSPECTION MACHINE

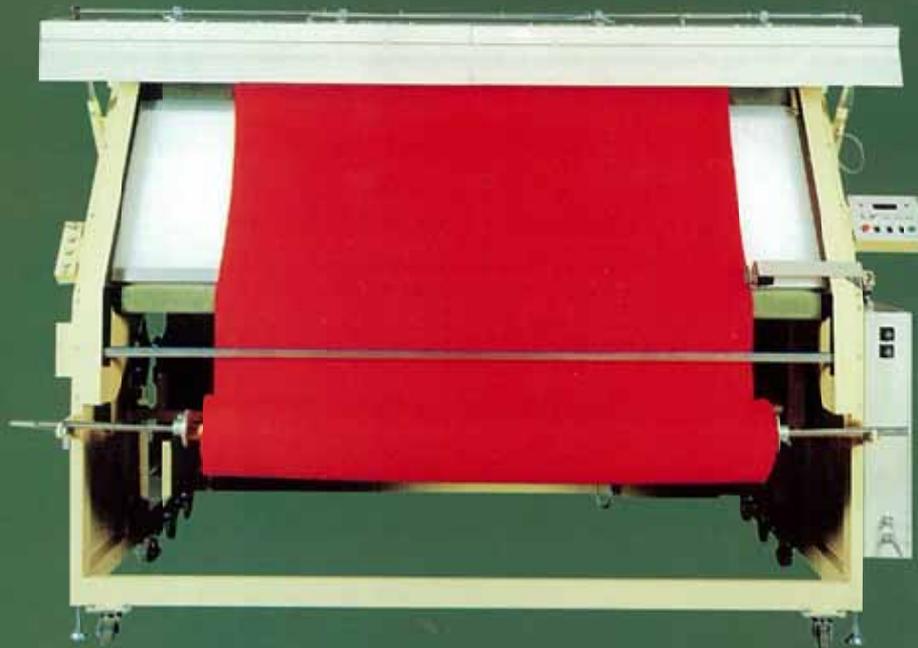

※図は、オプションの上部検反灯、測長器、索材セット装置を含む。  
※Shown with optional Upper Lamp, Yard Meter and Cloth Setting Device

丸巻型 IR-1800型・IR-2000型




Roll-Up Type

Model :IR-1800, IR-2000

バイブレーション板で素材はリラックスされ、自動張力調整と耳揃え付の巻取り装置によって良好な状態で巻取られる。After relaxed on vibration plate, cloth is rolled up by rewinding device which has automatic tension control and edge control device. 巻取り装置に付属する耳揃え装置 → Edge Control of Rewinding Device.



振り落し型 IS-1800型・IS-2000型

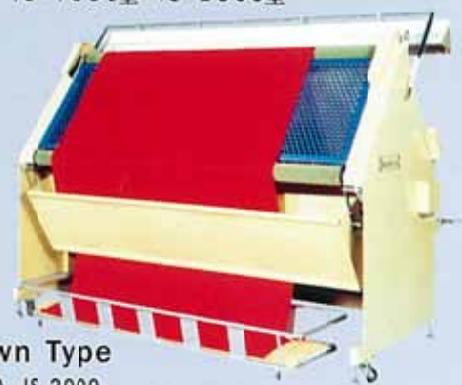

Swing-Down Type

Model :IS-1800, IS-2000

バイブレーション板でリラックスされそのまま畳反状に振り落されるので素材は時間とともに完全に放縮される。

After relaxed on vibration plate, cloth is swung-down folded, to be completely strain free with a laps of time.

※放反箱はオプション

※Shown with optional cradle.

兼用型 IC-1800型・IC-2000型

Combination Type Model: IC-1800, IC-2000

丸巻と振り落しの両装置が含まれる。  
Roll-Up and Swing-Down are included.


# Kawakami

# CLOTH INSPECTION MACHINE



## ■ 素材セット装置(オプション)

手で素材の端をセットバーにかければ、素材は、上部送りローラーまで送り込まれるのでセットが容易になる。  
Cloth Setting Device (Option)  
Placed on Set bar at hand, cloth is fed up to upper roller, easy to be set.

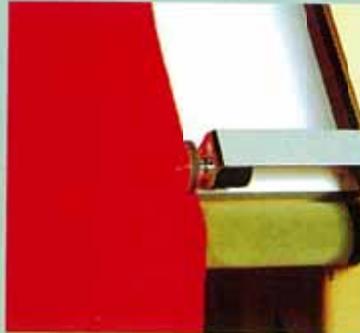

## ■ 特別付属の LED表示付の操作盤

## ■ エンコーダー、LED表示式測長器 (オプション)

測長値は LED によって操作パネル上に表示される。

最大測長誤差は±3cm/20m

Encoder, LED Display Yard Meter (option) Length is displayed on control panel.

Max Error is ±3cm/20m



Operation Panel with optional LED Display.

## ■ 標準仕様 Standard Specifications

	IR-1800, IR-2000	IS-1800, IS-2000	IC-1800, IC-2000
最大生地巾 Max Cloth width	1800/2000 %		
素材セット Cloth Setting	手掛 Hand		
送り方法 Feeding	連続(前進、後退、停止の足踏 SW) Continuous (Forward, Reverse, Stop, Foot sw)		
送り速度 Feed Speed	0 ~ 6 m/min		
送りローラー Feed Roller	90φ下部、上部各1本 90φ Upper and Lower 1 each		
透し検反灯 Screen	アクリルボード 600X1850/2000 傾斜角55° 蛍光灯20W×13 Acryl Board 600X1850/2000 Slant 55° Fluorescent Lamp 20W×13		
光量調整法 Light Adjust	灯数 ON, OFF Lamp Partially ON OFF Type		
原反保持 Material Support	原反棒 22mmφ, 円錐金具, 円板金具各1 set Fabric Bar 22mmφ, Cone / Flat 1 each		
バイブレーション Vibration Plate	丸板ステンレス板 600X1850/2050 Punched Stainless Plate 600X1850/2050		
後処理 Finish	耳揃付、張力調整付 丸巻用並行ローラー2本 Edge Control, Tension Control Two Paralleled Rewinding Rollers	振落し巾 500~600% 偏心カム Swing Down Range 500~600% Eccentric Disc	丸巻と振落しを含む Roll - Up and Swing Down Included
モーター Motors	送りローラー Feed Roller DC 100V 150W バイブレーション Vibration AC 100V 150W 耳揃え Edge Control AC 100V 150W 巻取り Rewinding DC 100V 150W	送りローラー バイブレーション Feed Roller DC 100V 150W Vibration AC 100V 150W	丸巻に同じ Same as IR type
機械色 Color	アイボリーイエロー Ivory Yellow (050-9000 AA-2134)		
機械寸法 Dimensions (net)	1600×2350/2550×1650	1400×2200/2400×1650	1800×2200/2400×1650
機械重量 Weight (net)	270kg	250kg	300kg

## ■ 特別仕様 Optionals

- 機械式測長表示器  
Mechanical Yard Meter
- エンコーダーLED表示測長器  
Encoder LED Yard Meter
- 上部検反灯 40W×2  
Upper Lamp 40W×2
- 素材セット装置  
Cloth Setting Device
- 光量無段階調整  
Stepless Light Adjust
- スクリーン毎送り  
Screen by Screen Feeding
- 放反箱  
Cradle
- バケツ (電動、非電動の2種)  
Bucket  
(Motor Driven, Non Driven, two types)

 **Kawakami**  
株式会社 川上製作所

岡山県笠岡市茂平字長瀬 2 9 1 8 - 8  
〒714-0062 TEL 0865-66-3711 FAX 0865-66-3715  
支店 / 東京 名古屋 東北 中国

**Kawakamico.LTD.**

2918-8, NAGASE, MOBIRA, KASAOKA-SHI, OKAYAMA-KEN, JAPAN  
Phone: (0865)66-3711 Fax: (0865)66-3715  
<http://www.kawakami-jp.com> e-mail: [sales@kawakami-jp.com](mailto:sales@kawakami-jp.com)