


仕様	GP Series													
	70G		50G		70H		50H		70T		50T			
Model	標準仕様 General Material 		厚物素材仕様 Heavy Duty Material 		トリムカバー仕様 Trim Cover Material 									
Type	3型-L(1800) 6型-L(1800) 3型-S(1100) 6型-S(1100)		3型-L(1800) 6型-L(1800) 3型-S(1100) 6型-S(1100)		3型-L(1800)									
機種名表記	GP70G	GP50G	GP70H	GP50H	GP70T-3L	GP50T-3L								
Model別仕様	MSナビ 刃幅自動検出自動補正 パキュム圧自動調整		厚物仕様ナイフ標準搭載(70H) 上下ダブルカム仕様 MSナビ 刃幅自動検出自動補正 パキュム圧自動調整		3連ポンチ標準搭載 MSナビ 刃幅自動検出自動補正 パキュム圧自動調整									
ピックアップ(標準)	L=2000mm S=1200mm						L=2000mm							
パキュムモータ(標準)	L=三相200V22kW S=三相200V18.5kW		L=三相200V18.5kW S=三相200V15kW		L=三相200V22kW S=三相200V18.5kW		L=三相200V18.5kW S=三相200V15kW		L=三相200V22kW					
性能	ヘッド速度 37m/分 空送50m													
	裁断速度自動調整機能 ○													
寸法	裁断積層高		70mm*1		50mm*1		60mm*1		40mm*1		70mm*1		50mm*1	
	ナイフの厚み		2.4×8標準		2.0×8標準		厚物仕様標準		2.4×8標準		2.4×8標準		2.0×8標準	
	裁断面(長さ) Type L		L=1.8m											
	裁断面(長さ) Type S		S=1.1m											
裁断有効素材幅		3型1.8m 6型2.2m		3型1.8m										
機械高		800mm±20mm												
エア		0.6Mpa(60kgf/cm ²) 80L/min												

*1:裁断積層高は全ての素材での積層を保障するものではありません。

寸法図

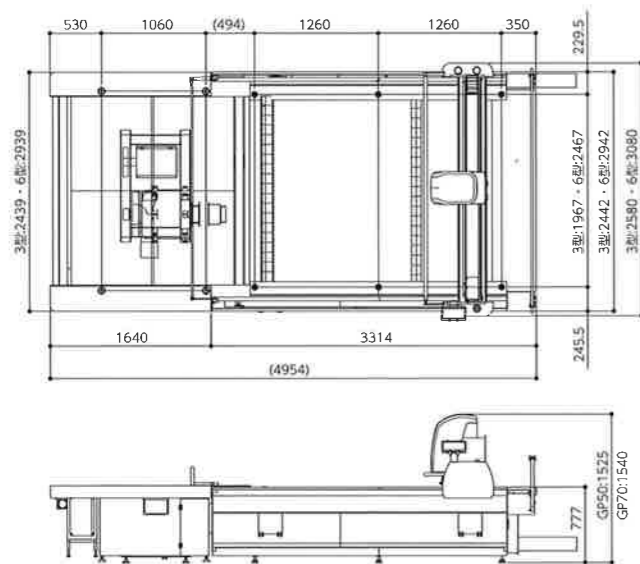

オプション

ビニール自動送り装置
バーコード・QRコードシステム
ポンチカスクリナー
裁断日報
糸目打ち機構

機能

タッチパネルオペレーション	○
ブラシクリーナー	○
残布カット	○
二度きり防止	○
柄合わせ裁断	○
オペレーション言語	日本語・英語・中国語
他社 CADデータ	GGT コードデータ対応
パーツ指定裁断	WCUTにて対応
サーボエラー表示	○
裁断順序変更機能	WCUTにて対応
拡張裁断	○
トラブル自己診断機能	○
ノッチ変換	WCUTにて対応
パーツオーバーカット補正	○

安全に関するご注意
商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※カタログ記載内容/2018年9月
※外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。



標準素材・厚物・トリムカバー対応自動裁断機 GP70/GP50

Kawakami Total Service システムの提案からメンテナンスまでトータルな安心サービスをご提供します。

個別ニーズに応える **Kawakami 生産システム** | 24時間以内に対応する **メンテナンスサービス** | **Kawakami パートナーリース**

※特別なケースを除く

Kawakami 株式会社 川上製作所

本社 / 〒714-0062 岡山県笠岡市茂平字長瀬2918-8
TEL (0865)66-3711 (代)
FAX (0865)66-3715
URL <http://www.kawakami-jp.com>

東京支店 / TEL (03)3810-5051 FAX (03)3810-5010
名古屋支店 / TEL (052)915-2323 FAX (052)915-5039
東北支店 / TEL (024)923-6271 FAX (024)923-6231

嘉興川上服装設備有限公司
本社・工場 / 浙江省平湖市新倉工業區
TEL (86)573-85700500
FAX (86)573-85700418
営業所 / 上海/広州/青島/福建

KAWAKAMI CUTTING SYSTEMS VIETNAM CO., LTD.
No.7C, Song Da Street, Ward 02, Tan Binh District, Ho Chi Minh, Vietnam
TEL: +84-8-3547-1771 FAX: +84-8-3547-1071

KAWAKAMI CUTTING SYSTEMS KOREA CO., LTD.
No.309 Ace Techno Tower2, 19 Digital-Ro 31-Gil, Guro-Gu, Seoul, Korea
TEL: +82-2-868-9987 FAX: +82-2-830-1643

- GP70G/GP50G
標準仕様
- GP70H/GP50H
厚物素材仕様
- GP70T/GP50T
トリムカバー仕様

スペックアップされたカッティングマシン 標準素材・厚物やトリムカバーなどの裁断に

高い生産性を実現する MS ナビゲート

裁断と生地送りを同時に進行する MS ナビゲートシステムにより、裁断時間を短縮することができます。
(MS=Material Shift)




ナイフ自動摩耗計測・自動補正



自動研磨によるナイフの摩耗を裁断前に自動計測し、補正することで裁断の誤差を防止します。

裁断クズの付着を取り除くブラシクリーナー

裁断中、ブラシに付着した裁断クズをブラッシングし除去します。生地吸着効率を保ち、同時にブラシダメージを軽減します。




厚物用裁断に必要な仕様を装備

■ バキューム圧力の自動制御
バキューム圧力センサーで常に一定のバキューム圧を自動で制御します。



■ 自動速度調整機能
裁断パーツが隣接する部分は自動で速度を調整します。



■ 3連ポンチ装置 (70T/50T標準搭載)
内付ポンチと併せて最大4本まで装着可能です。

■ 3×8mmナイフ仕様 (70H搭載可能)
厚物裁断時の負荷に耐え、スムーズにカットする強度を持ちます。


■ 上下ダブルカム仕様 (70H/50H標準搭載)
ナイフをしっかりとホールドして裁断時のブレを防止します。



さまざまな環境に対応するための豊富なオプション

■ 横移動式裁断

複数の延反システムにスライドしてジョイントする横移動式機能を搭載 (安全装置付)



■ 裁断稼働実績作成システム

指定期間内の稼働実績を集計・印字できます。

■ バーコード QRコードリーダー

裁断マーカをバーコードまたはQRコードリーダーでワンタッチ読み込みできます。



■ バトライト

動作状況を表示し、機械周辺で動作の確認ができます。

■ 逆操作仕様

カッティングルームのレイアウトに応じて操作位置を選択できます。

■ 単パーツカット

マーカ内の任意のパーツを取り出してカットすることができます。

■ 安全装置センサー

裁断中、機械に近づくとセンサーが感知し作業者との衝突を防止します。

スピーディーな操作性を実現したタッチパネルオペレーション

誰でも簡単に操作できるアイコン画面




メニュー画面がアイコンで表示され、誰でも簡単に操作することができます。

万一の事態にも安心の復旧機能を搭載

■ トラブルシューティング

エラー内容と回避手順を表示することで、トラブルの復旧がスムーズにできます。



■ 停電再開

裁断中の停電も、簡単な手順で裁断を再開できます。

多様な裁断を可能にする豊富な機能

■ CAM画面

裁断情報が常に表示され、裁断状況をパーツの色で識別できます。



■ 柄合わせ裁断機能

パターン内の柄ポイントと生地の柄を位置合わせて裁断できます。



■ カット編集

裁断条件別に編集ができます。カット順変更、消去、まとめ裁断、荒裁ち裁断、目打ち裁断、ノッチ変更・削除。



■ 残布カット

カット編集で設定した残布カットラインを裁断し、残布を小さくします。



■ 裁断パラメータ設定

素材に応じた裁断条件を簡単に登録、呼び出しができます。

■ 拡張裁断

マーカ幅・長さを自由に拡大・縮小することができます。