

TUBULAR SPREADING MACHINE

NK320TS-S NK320TS-1



■特長

距離決めは延反長記憶装置式で迅速簡単です。加減速は、コンピューターで自動制御され円滑で安全です。耳揃えが標準装備です。ステップモーター送りで惰性による影響がありません。自動ピッチャーアップ付 枚数カウンター付 原反終了自動ストップ付

■仕様

スピード	80m/min
積重高さ	180mm
電気	単相100V・500W
有効生地巾	NK320TS-S 1100mm NK320TS-1 1300mm
ローラー巾	NK320TS-S 1160mm NK320TS-1 1360mm

■付属品

標準枠 S (300-470mm)
標準枠 M (450-770mm)
特付枠 L (765-1390mm)

■Features

- Speedy Set Up of Spreading Length by Length Memory
- Shorter Travelling Time by Inverter Motor
- Smooth and Safe Accel and Deceleration by Computer
- Edge Control Sensor
- Easy Tension Control by Stepping Motor
- Automatic Elevation •Preset Ply Counter •Cloth End Detector

■Specifications


- Travel Speed 80m/min
- Ply Height 180mm
- Power AC Single Phase 100/110/200/210/220/230/240V 500W
- Working Width NK320TS-S 1100mm NK320TS-1 1300mm
- Roller Length NK320TS-S 1160mm NK320TS-1 1360mm

■Accessories

- STD Guide Frame S (300-470mm)
- STD Guide Frame M (450-770mm)
- OPT Guide Frame L (765-1390mm)


●テーブル仕様A

Choice of Table・A

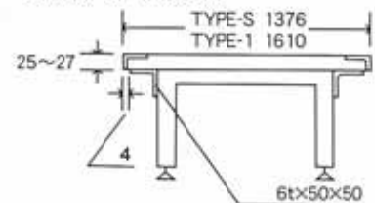

●テーブル仕様B

Choice of Table・B

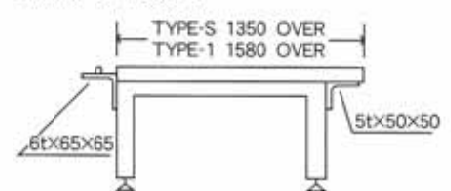

Specifications may change without prior notice.
※仕様は予告なく変更する事があります。



株式会社 川上製作所

本社 岡山県笠岡市茂平字長瀬2918-8 〒714-0062 ☎(0865)66-3711(代) FAX(0865)66-3715

支店 / 東京 名古屋 東北 中国

Kawakami CO.LTD.

2918-8, NAGASE, MOBIRA, KASAOKA-SHI, OKAYAMA-KEN, JAPAN
Phone: (0865)66-3711 Fax: (0865)66-3715

http://www.oka.urban.ne.jp/home/kss E-mail:kss@oka.urban.ne.jp

Agent